


Connettori elettrici > Preisolati > Capicorda

## Tipo: RF-M8

Famiglia: F-M

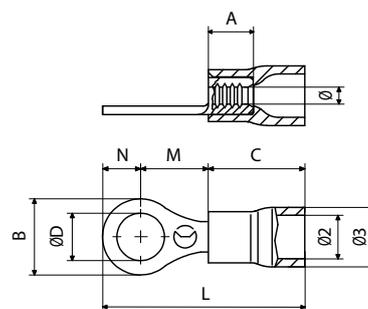

**CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq**

### Informazioni tecniche

Temperatura di esercizio massima	75 °C
Temperatura di esercizio minima	-20 °C
Range di sezione del cavo	0.25-1.5 mm <sup>2</sup>
Condizioni di utilizzo	static, indoor
Angolo di piegatura dell'attacco	0 °
Preisolato	Sì
Colore camicetta	Rosso RAL 9005
Ad attacco contenuto	No
Lunghezza di spellatura cavo	4.6 mm
Marcature presenti	marchio di fabbrica
Numero fori patella	1
Presenza anello di rinforzo	No
Presenza foro spia	No
Ingresso facilitato	Sì
Antivibrante	No
Tipologia	singolo
Tipologia di isolamento	parziale
Tipologia superficie interna barrel	zigrinata

### Peso e dimensioni

Diametro occhello (ØD)	8.4 mm
Diametro esterno camicetta (Ø3)	5.5 mm
Diametro interno barrel (Ø)	1.8 mm
Diametro interno camicetta (Ø2)	4 mm
Diametro vite	M8
Distanza interasse foro patella - lato esterno barrel (I)	14.5 mm
Distanza interasse foro patella - lato esterno occhello (N)	6 mm
Distanza interasse foro patella - punto di transizione (M)	10.3 mm
Interasse fori (E)	0 mm
Larghezza patella (B)	12 mm
Lunghezza barrel (A)	4.2 mm

### Peso e dimensioni

Lunghezza camicetta (C)	10.1 mm
Lunghezza totale connettore (L)	26.3 mm

### Composizione materiale e trattamenti

Privo di alogeni	No
Materiale camicetta isolante	PVC polivinilcloruro
Materiale corpo conduttore	Rame elettrolitico con purezza minima al 99,95%
Ricotto	Sì
Trattamento superficiale corpo conduttore	stagnatura
Spessore minimo trattamento superficiale corpo conduttore	3 µm

### Certificazioni e omologazioni

Marchi	UL (cULus)
Classe di autoestinguenza UL 94	V0
Omologazioni	Yes
Presenza brevetto	No
REACH	Yes
ROHS	Yes
Standard di riferimento	UL 486A-486B; UL 486C

### Logistica

Qta imballo sacchetto	100 PCE
Peso lordo imballo sacchetto	102.00 g
Altezza imballo sacchetto	23.00 mm
Lunghezza imballo sacchetto	109.00 mm
Larghezza imballo sacchetto	143.00 mm
Qta imballo scatola	2,000 PCE
Peso lordo imballo scatola	2082.00 g
Altezza imballo scatola	132.00 mm
Lunghezza imballo scatola	192.00 mm
Larghezza imballo scatola	171.00 mm